


CBSフローモニターアーム



好きな位置にモニターを指先で簡単に移動できます。

画面を見たリタッチ操作をしたりする際、目と体に最適な位置や角度に、モニターを指先で簡単に動かすことができます。



取付け簡単なクランプ式  
(天板厚/20~50mmまで対応  
天板必要奥行き/100mm)



インジケーター  
モニターの重量バランスを一目で確認・調整できるインジケーターにより、設置時間が大幅短縮できます。



フローモニターアーム(ホワイト)

80-7038-0 TMMDYN013001W-CR ¥52,500

W523×H343(ブラケット部) ●3kg

本体/スチール、アルミ、  
粉体塗装(ホワイト)  
●デスク取付用クランプ付

●対応モニター  
重量/2.7~9.0kg  
サイズ/24インチ以下  
モニター取付部/VESA規格  
100/75mmブラケット

**point** 望み通り、簡単に調節可能  
特許を取得した幾何学的スプリング装置によって2.7~9kgのモニターに対応。縦横に移動・回転し、奥行き52cm縦方向34cm、傾きは±40°まで調節可能です。

LEDタスクライト/BO-PAパーソナルⅡ



クランプ式で取付け簡単

ポーパ  
パーソナルシングル(1人用)

81-5006-0 BO-2001 ¥30,000

W660×H882(支柱H)  
支柱・アーム/アルミ  
白色LED/上方向(6W)×1、下方向(19W)×1  
●取付用クランプ付 ●電源コンセント1個付(支柱部)

●クランプ対応天板(天板厚/約20~55mm、必要奥行き/40mm)




クランプ式で取付け簡単

ポーパ  
パーソナルシングル(2人用)

81-5007-0 BO-2002 ¥45,000

W660×H882(支柱H)  
支柱・アーム/アルミ  
白色LED/上方向(6W)×2、下方向(19W)×2  
●取付用クランプ付 ●電源コンセント1個付(支柱部)

**point** 3段階調光機能搭載  
アップライト標準装備  
1灯タイプから2灯タイプまで選択可能

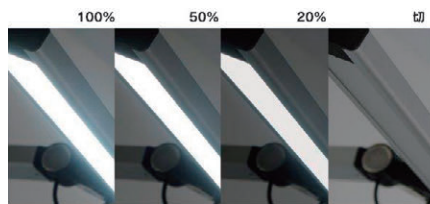

調光スイッチを押すごとに100%→50%→20%→切と切り替わります。

LEDタスクライト



W(ホワイト)



B(ブラック)



W(ホワイト)



B(ブラック)

明るさにあわせて変わる快適な色温度。  
シンプルなデザインと使いやすさを追求したモデルです。


80-3009-□ Z-80N □ ¥28,000

光源: LED10.0W ●質量1.6kg

■本体仕様

材質: アルミ・樹脂・亜鉛ダイキャスト  
取付: Z-A17(本体同色仕様)  
(取付可能厚45mmまで)  
六角レンチ付属  
電源: 専用ACアダプター付属  
色温度: 無段階調光(2700K~4200K)

■本体カラー/W(ホワイト)-①  
B(ブラック)-②



人感センサー機能により自動でOFF。  
クランプとデスクスペースの両方が使えるサービスコンセント付モデルです。

80-3008-□ Z-3600 □ ¥20,800

光源: LED6.0W ●質量/クランプ式1.1kg、ベース式1.6kg

■本体仕様

材質: アルミ・樹脂・銅  
取付: 専用クランプ(取付可能厚40mmまで)  
色温度: 5000K  
人感センサー機能(5分後消灯/ON・OFFスイッチ付)  
専用クランプ・600W用コンセント付デスクスペース付属

■本体カラー/W(ホワイト)-①、B(ブラック)-②

