

耐火ファクトリーブース (まもっ太郎) ㊦

「防火区画」に対応できる耐火ブース。


※まもっ太郎は、準耐火建築物の工場建屋内において、令112条第1項(1500㎡防火区画)の基準に対応したブースです。設置にあたっては、所轄当局に違法解釈の事前確認が必要です。

日々変化する市場ニーズに合わせて、常に最適化が求められる生産現場。

そんな現場に設置されるルームには、将来の変化に素早く対応できる柔軟性が求められます。

まもっ太郎は、防火区画が要求されるエリアでの休憩室、事務室、検査室、マシンルームなどに最適の組立式耐火ファクトリーブースです。

■主要構造部

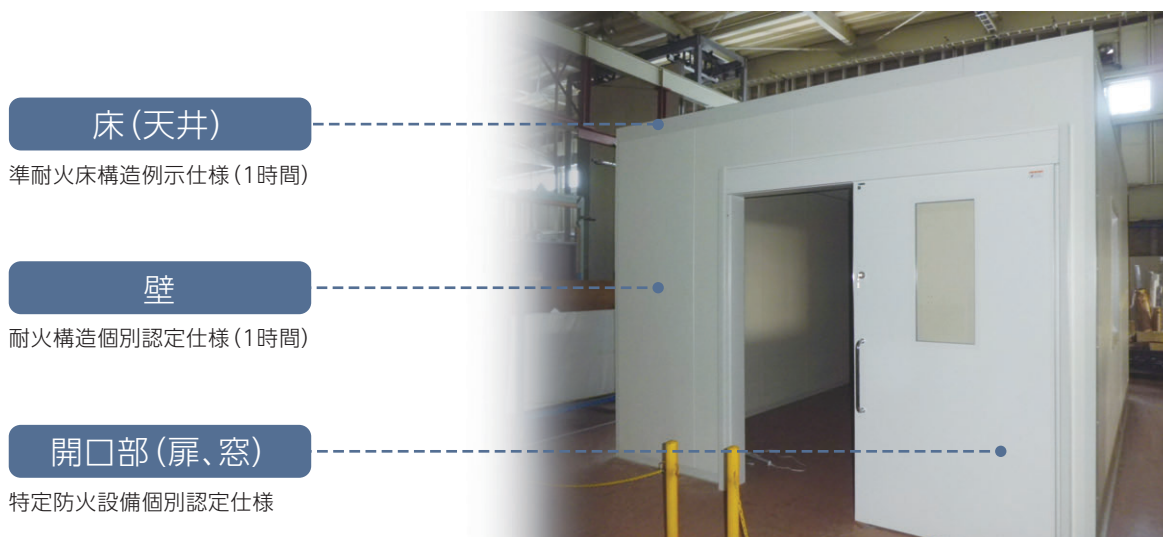

床(天井)

準耐火床構造例示仕様(1時間)

壁

耐火構造個別認定仕様(1時間)

開口部(扉、窓)

特定防火設備個別認定仕様

■ラインナップ

	耐火 天井(床)タイプ	パネルタイプ	フレームタイプ
特徴	<ul style="list-style-type: none"> 倉庫での異種用途区画にも提案可能 1時間耐火性能の壁・床で構成 耐火建築物内での防火区画要求にも提案可能 	<ul style="list-style-type: none"> 室内に柱が見えないスッキリした意匠 組立式なので短工期(30床㎡で約1日) 加振試験により耐震性確認 	<ul style="list-style-type: none"> フレーム構造により大きな開口でも対応可能 組立式なので短工期(100床㎡で約4日) 最も一般的な構造で強度面の信頼性が高い
耐火仕様	1時間耐火例示仕様		1時間準耐火例示仕様
天井(床)パネル	1時間耐火例示仕様		1時間準耐火例示仕様
壁パネル	1時間耐火認定		
建具	特定防火設備		
ブース寸法(最大室内寸法mm)			
間口寸法	7690	5250*	9490
桁行寸法	19590	9950	19590
室内CH	4000	3000	4000
柱サイズ	□-125×125×t3.2	-	□-100×100×t2.3(タイプ1) □-125×125×t3.2(タイプ2)
建具設定			
窓(FIX)	○	○	○
引き戸	○	○	○
開き戸	○	×	○

*オプションにより、7050まで対応可能です。詳しくは弊社営業員までお問い合わせください。

■建具

窓



・標準寸法 W900×H810



・標準寸法 W360×H810

片引き戸



・有効開口標準寸法 W1000×H2100

開き戸



・有効開口標準寸法
片開き W900×H2100
両開き W1800×H2100

(ご注意)
開き戸はフレームタイプ
のみの設定です。

ワーク
ステーション

デスク

OAテーブル・
ラックハイロード
チェアオフィス
チェアローテーション
スクリーン会議・
ミーティングテーブル会議・
ミーティングチェア会議・
研修室用家具/備品ホワイトボード・
掲示板セカンドブレス・
リフレッシュ家具システム収納家具・
スライド書架収納家具・
整理用品ロッカー・
シューズボックス

耐火金庫

役員用家具

応接用家具

ロビーチェア・
ベンチ

カウンター

オフィス
アクセサリ

サインシステム

屋外用家具・
備品ベッド・
レセプション用家具間仕切・
内装材工場・
物流用家具高齢者・
医療施設用家具学校・
図書館用家具

店舗用家具

官公庁仕様家具
/ 防災用品