

■NTSワークテーブルの特長

ワイヤリング

●両面タイプ
配線ダクトカバー

カバー（開閉式）を開けても4方向からコードを引き出せます。また、OAタップ等が収納できるコードボックス付（標準）です。


●コードボックス
両面タイプ（標準）

内寸法 (W288×D288×H129)

片面・ミーティングタイプ（オプション）



内寸法 (W288×D98×H129)

●片面・ミーティングタイプ
コードホールカバー

オプションのコンセントやコードボックスを取付け可能です。



コードホールオプション P55

アース付
2口コンセント
LAN
ジャックホルダー


LAN用
中継コネクタ
電話用
中継コネクタ




組込型ワイヤレス充電器（オプション）
Qi規格に準拠した、ワイヤレス充電器です。天板に組み込んで設置できます。ワンタッチでUSB充電ポートをリフトアップして出すこともでき、ケーブル充電と両用も可能です。
※詳しくは担当者までお問合せください。

※ワイヤレスパワーコンソーシアム(WPC)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格

デスクパネル



両面タイプ



片面タイプ

脚タイプ

●リフトロックキャスター脚タイプ




リフトアップすることで、テーブルを確実に固定できるリフトロックキャスターをお選びいただけます。

●アジャスター脚タイプ



安定性のあるアジャスター脚。

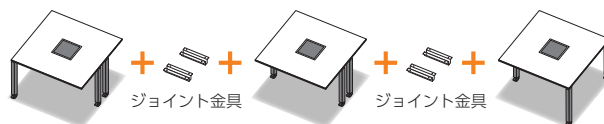●3連結の場合
※連結機能：両面テーブルのみ

●セット価格 (W1200×3)

両面用ワークテーブル NTS-1212NTCMB ¥97,000×3

ジョイント金具 NTS-JFTB ¥9,900×2

セット価格 ¥310,800

ジョイント金具（オプション）

※両面テーブルを連結する場合に使用します。




11-5365-2
NTS-JFTB
(2ヶセット)
¥9,900

テーブルどうしを安定性よくジョイントできます。



point センター脚インセット



連結時はセンター脚を内側に取付けるため、足があたりません。